


Aluminiowa konstrukcja nośna  
do osadzenia zagiętej płyty  
Dibond. Profil: 30x30x2 mm.

x 20 szt.





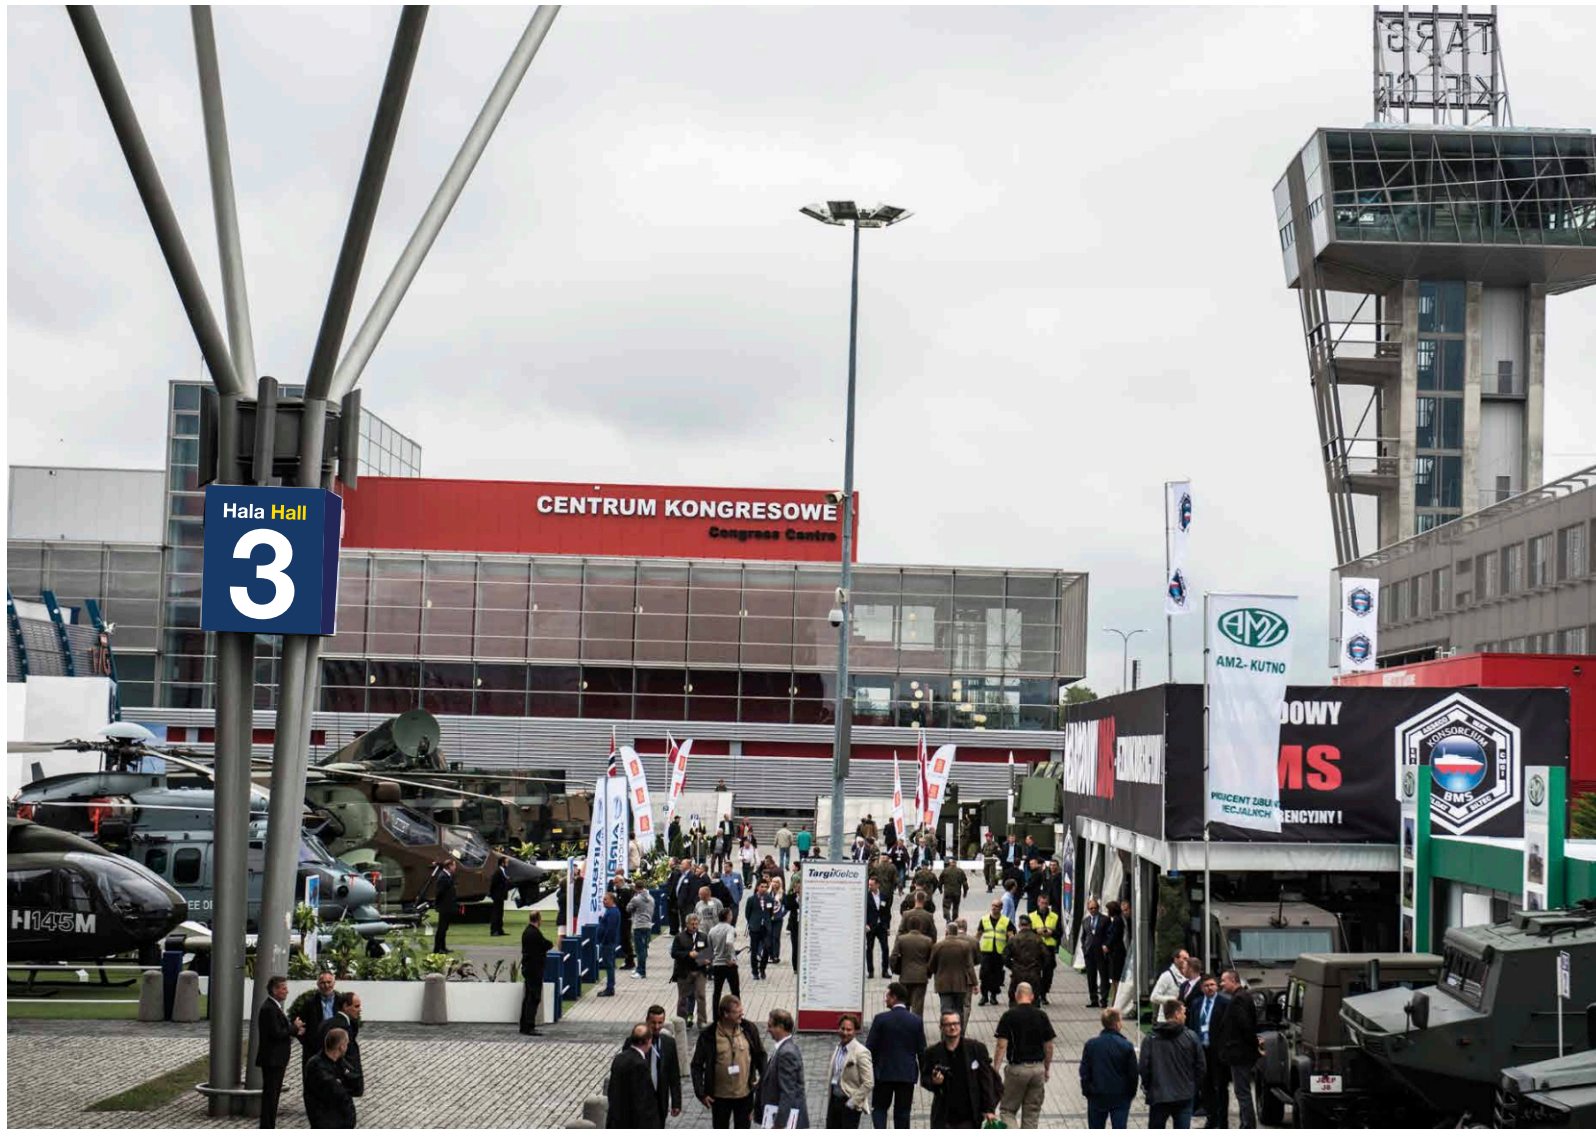

<b>CMYK</b> 0, 100, 100, 0	<b>RGB</b> 194, 14, 26	<b>WEB</b> #c20e1a	<b>folia ORACAL seria 641</b> 032
<b>CMYK</b> 100, 70, 0, 40	<b>RGB</b> 29, 58, 110	<b>WEB</b> #1d3a6e	<b>folia ORACAL seria 641</b> 049
<b>CMYK</b> 0, 10, 90, 0	<b>RGB</b> 249, 231, 57	<b>WEB</b> #f9dd39	<b>folia ORACAL seria 641</b> 022
<b>CMYK</b> 0, 0, 0, 0	<b>RGB</b> 255, 255, 255	<b>WEB</b> #ffffff	<b>folia ORACAL seria 641</b> 010

W przypadku oznaczeń zewnętrznych stosujemy odpowiedniki kolorystyczne folii wylewanej **Oracal serii 951**